

Clearvision
Network Video Recorder
製品仕様

FVR-100



基本仕様	外形寸法		H103 × W368 × D399(mm)
	設置方法		据え置きタイプ、縦置き可
	質量		約9.0kg
	電源		AC 100V 50Hz/60Hz
	消費電力		185VA/183W 以下
	動作温度		10～35℃
	動作湿度		20～80%(結露しないこと)
	塗装色		ホワイト
ハードディスクドライブ	ディスク容量		1TB
	搭載HDD		3.5インチ S-ATA 1TB×2
	RAID		○(RAID1)
圧縮仕様	入力映像フォーマット		M-JPEG
	入力画像サイズ	VGA(640×480)	○
		SXVGA(1280×960)	○(圧縮後はVGAに変換)
	圧縮形式		インテリジェント圧縮 H.264圧縮
	画質設定		3段階(ファイン/スタンダード/エコノミー)
ネットワーク部	圧縮モード ※1		強(頭部)/ 中(人体)/ 弱(動き)/ エリア固定
	LAN		10/100/1000BASE-T
	カメラ数 ※2	台数 インテリジェント圧縮	16台(10fps)
		カメラ接続 H.264圧縮	32台(34fps)
		※2 続 M-JPEG	32台(240fps)
画面仕様	RGBポート		メンテナンス用(カメラ映像出力不可)
	シリアルポート		RS-232C:D-sub9pin × 1(UPS利用可)
	再生モード		再生、一時停止、早送り再生 / 逆再生(最高32倍速)、コマ送り/ 戻し、停止
	映像表示		1/4/6/8/9/10/13/16 画面 全画面表示、拡大表示
	検索機能		カメラ・日時検索、動体検索 ※1、エリア指定人物検索 ※1
その他	混雑度分析機能 ※1		混雑/ 通常/ 閑散の3段階で、前日(24時間)/1週間/1か月/6か月/1年の単位グラフ表示
	画像改ざんチェック機能		○
	付属品		取扱説明書、設置マニュアル、簡単操作ガイド、保証書、電源ケーブル、LANケーブル(5m)、スタビライザー(縦置き用)、エアダクト
	UPS自動シャットダウンソフト		OMRON製UPS SimpleShutDownに対応
クライアント仕様	※当製品は専用クライアントソフトは不要です。全てMicrosoft Internet Explorerでの操作になります。		
	操作PCスペック	OS	WindowsXP, Vista, Windows7
		Internet Explorer	6.0、7.0、8.0
		CPU	Intel製 2GHz以上 ※3
		メモリ	2GB以上
		HDD	40GB以上
		モニター解像度	XGA(1024×768)WXGA(1280×800)など縦横比1.3～1.7倍

※1 インテリジェント圧縮形式を選択時のみ使用できる機能・仕様です。

※2 撮影環境等、お客様の使用環境、カメラ機種、カメラの画質設定により台数が変動する場合がございます。

※3 複数台のカメラ映像を表示する際は、カメラ機種により設定したコマ数が出ない場合があります。より高いスペックをご推奨いたします。

LONG TIME RECORDING LOW COST OPERATION

High-Resolution and High-Compression



ローコスト・長期間録画のベストソリューション

FVR-100

Network Video Recorder




安全にご使用いただくために
ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読み下さい。

※製品の仕様書および外観は、改良のため予告なく変更されることがあります。

あらかじめご了承ください。

※カタログと実際の商品の色は印刷の関係で、多少異なる場合があります。

情報漏えい、コンプライアンス対策に有効な監視映像の長期間録画。
業界最高の圧縮技術搭載レコーダー**"FVR"**で低コストに実現出来ます。

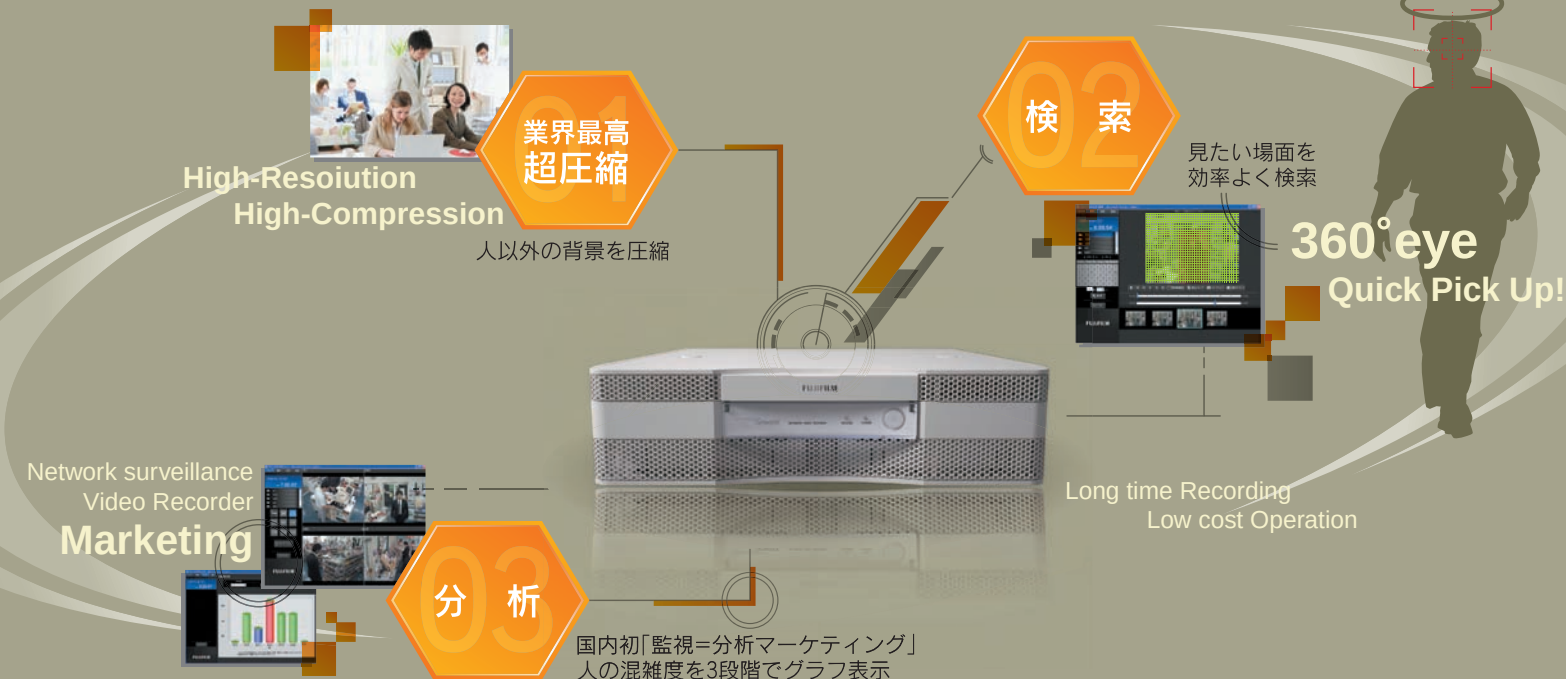

01 インテリジェント圧縮

FUJIFILMの新画像処理エンジンにより、高画質を維持しながら高圧縮を実現。業界最高の圧縮率で長期間録画が可能です。
※1



Image Intelligence™

FUJIFILM独自の超・高画質デジタル画像処理技術の総称。長年の写真技術で培った膨大な画像データベースをもとに撮影時の意図や状況を的確に判断し最適な画像が得られます。

超圧縮 → **業界最長長時間録画**

ストレージコストを低減
FVR-100なら圧倒的に少ない台数で複数台のレコーダーと同じ量の映像を保存できます。

※イメージ画像です


Clearvision NETWORK VIDEO RECORDER



02 検索

速攻で見たい場面を探し出す「インテリジェントサーチ」※2

人物の撮影された必要な場面のみを簡単に抽出できます。これまで人物の映った場面を探す為に「膨大なデータを早送りしながら探し出す。」という煩雑な作業が繰り返し行われてきましたが、その必要がなくなり効率的な監視作業でコスト削減が期待できます。

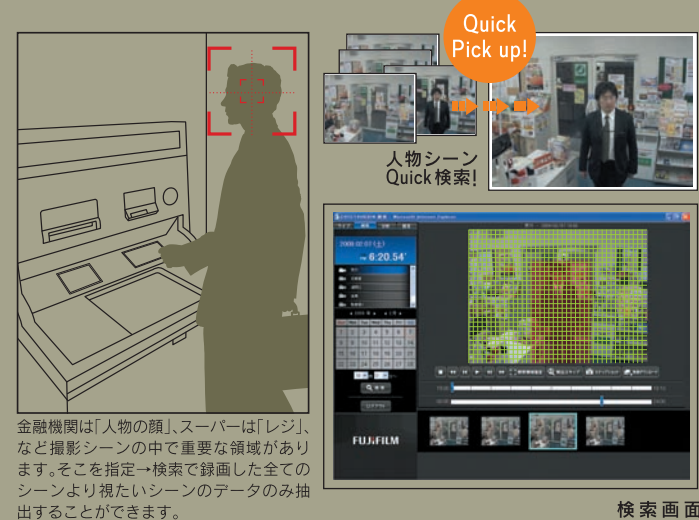

03 分析

「監視＝マーケティング」の斬新な発想を実現「混雑度分析機能」※2

日常のマーケティング用途でも活用できる「混雑度分析機能」を搭載。国内で初めて、撮影エリアの混雑度を混雑/通常/閑散/の3段階でグラフ表示する「混雑度分析機能」を搭載しています。カメラごとに過去24時間/1週間/1ヶ月/6ヶ月/1年の混雑度の遷移が確認できますので監視用途だけではなく、日常のマーケティング用途にも有効活用することが可能です。

